


SG45 Evol Rx Cs

**Motore tubolare ø 45 con finecorsa meccanico,
ricevitore radio incorporato e manovra di soccorso**



Modello/Model Codice/Code	Coppie Torque (N m)	Velocità Speed (giri/min.) RPM	Voltaggio Voltage (V)
SG45 Evol Rx Cs 20/15	20	15	230
SG45 Evol Rx Cs 30/15	30	15	230
SG45 Evol Rx Cs 40/12	40	12	230
SG45 Evol Rx Cs 50/12	50	12	230

Fine corsa regolabile a vite.
Endstroke adjustable by screw.

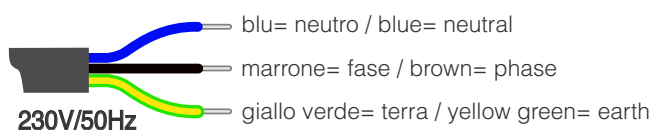




tapparella
rolling shutter



tenda da sole
awning

Tubular motor $\varnothing 45$ with mechanical endstroke, built-in receiver and manual override

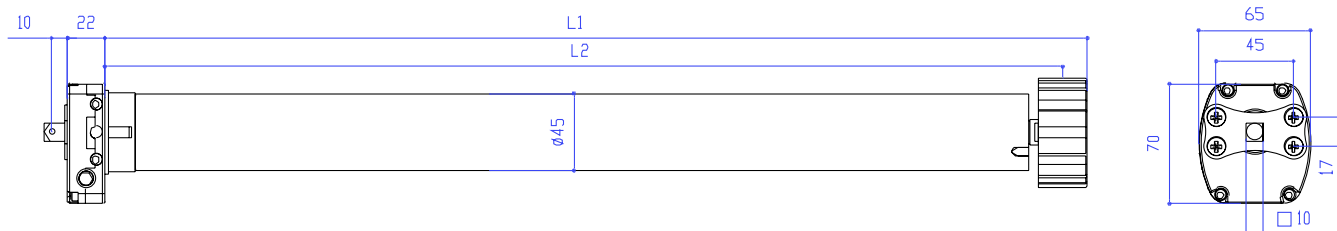

Corrente assorbita Absorbed current (A)	Potenza assorbita Absorbed power (w)	Giri fine corsa Limit turns (giri)	L1/L2 (mm)
0.64	145	23	738/620
0.83	191	23	768/750
0.86	198	23	768/750
0.89	205	23	768/750



Tubo $\varnothing 70$ massima estensione 505 cm - Tube $\varnothing 70$ max opening lenght 505 cm

Tubo $\varnothing 78$ massima estensione 563 cm - Tube $\varnothing 78$ max opening lenght 563 cm

Accessori optional - Optional accessories

Modello / Model	Descrizione / Description
SG 1	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 1E	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 5	Radiocomando 5 canali - 5 channels remote
SG 15	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
SG 15E	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
W SENSOR	Sensore vento a vibrazione - Vibration wind sensor
W SOLAR	Anemometro con sensore sole - Wind and sun sensor
W SUN 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SUN-T 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SOLEO	Sensore sole da vetro - Sun sensor for windows

Caratteristiche e foto accessori vedi pagine da 50 a 59 - Pictures and characteristics see pages from 50 to 59.