

SG59 Ma

Motore tubolare ø 59 con finecorsa meccanico

Tubular motor ø 59 with mechanic endstroke regulation


Serie 59 Series 59




Modello/Model Codice/Code	Coppie Torque (N m)	Velocità Speed (giri/min.) RPM	Voltaggio Voltage (V)
SG59 Ma 80/15	80	15	230
SG59 Ma 100/9	100	9	230
SG59 Ma 120/9	120	9	230

Fine corsa regolabile a vite.

Endstroke adjustable by screw.

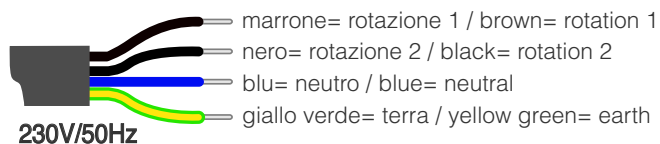




saracinesca
persian blind



tenda da sole
awning

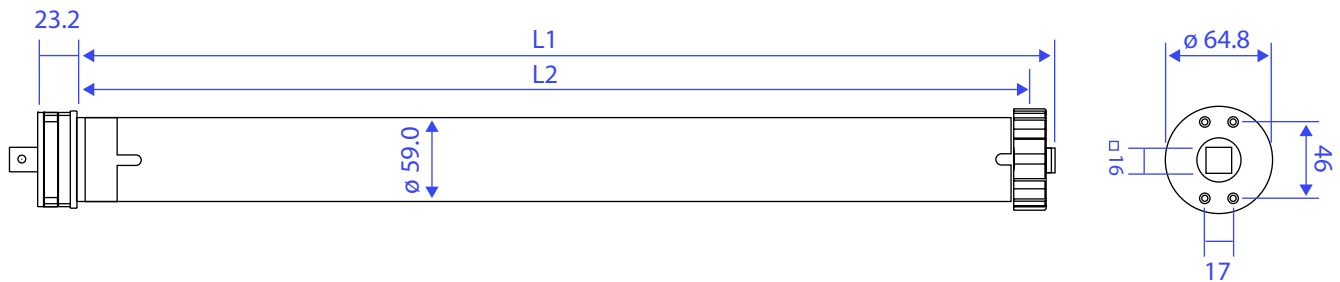

Corrente assorbita Absorbed current (A)	Potenza assorbita Absorbed power (w)	Giri fine corsa Limit turns (giri)	L1/L2 (mm)
1.43	330	22	599/584
1.52	340	22	599/584
1.56	350	22	599/584

Tubo ø78 massima estensione 538 cm - Tube ø78 max opening length 538 cm
Tubo ø82 massima estensione 566 cm - Tube ø82 max opening length 566 cm



Accessori optional - Optional accessories

Modello / Model	Descrizione / Description
SG 1	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 1E	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 5	Radiocomando 5 canali - 5 channels remote
SG 15	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
SG 15E	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
UNIVERSAL-S	Ricevitore per 1 motore meccanico IP55 - Receiver for 1 mech. motor
HOME-S	Ricevitore per 1 motore meccanico IP44 - Receiver for 1 mech. motor
W SENSOR	Sensore vento a vibrazione - Vibration wind sensor
W SOLAR	Anemometro con sensore sole - Wind and sun sensor
W SUN 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SUN-T 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SOLEO	Sensore sole da vetro - Sun sensor for windows

Caratteristiche e foto accessori vedi pagine da 50 a 59 - Pictures and characteristics see pages from 50 to 59.