

SG59 Evol Rx Cs

**Motore tubolare ø 59 con finecorsa meccanico,
ricevitore radio incorporato e manovra di soccorso**




Modello/Model Codice/Code	Coppie Torque (N m)	Velocità Speed (giri/min.) RPM	Vtaggio Voltage (V)
SG59 Evol Rx Cs 80/15	80	15	230
SG59 Evol Rx Cs 100/9	100	9	230
SG59 Evol Rx Cs 120/9	120	9	230


Fine corsa regolabile a vite.

Endstroke adjustable by screw.

Ricevitore radio incorporato.

Built-in radio receiver.

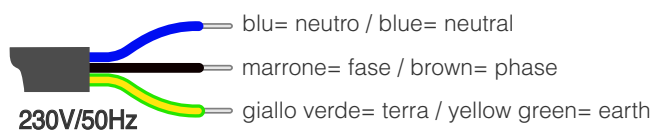




saracinesca
persian blind



tenda da sole
awning

Tubular motor $\varnothing 59$ with mechanical endstroke, built-in receiver and manual override

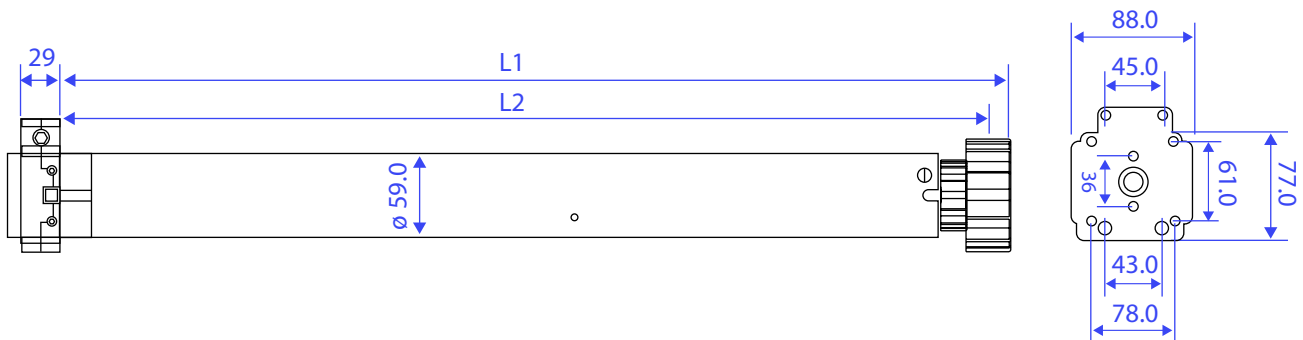

Corrente assorbita Absorbed current (A)	Potenza assorbita Absorbed power (w)	Giri fine corsa Limit turns (giri)	L1/L2 (mm)
1.43	330	23	788/772
1.52	340	23	788/772
1.56	350	23	788/772

Tubo $\varnothing 78$ massima estensione 563 cm - Tube $\varnothing 78$ max opening length 563 cm
Tubo $\varnothing 82$ massima estensione 592 cm - Tube $\varnothing 82$ max opening length 592 cm



Accessori optional - Optional accessories

Modello / Model	Descrizione / Description
SG 1	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 1E	Radiocomando 1 canale - 1 channel remote
SG 5	Radiocomando 5 canali - 5 channels remote
SG 15	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
SG 15E	Radiocomando 15 canali - 15 channels remote
W SENSOR	Sensore vento a vibrazione - Vibration wind sensor
W SOLAR	Anemometro con sensore sole - Wind and sun sensor
W SUN 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SUN-T 220V	Anemometro con sensore sole 220V - 220V Wind and sun sensor
W SOLEO	Sensore sole da vetro - Sun sensor for windows

Caratteristiche e foto accessori vedi pagine da 50 a 59 - Pictures and characteristics see pages from 50 to 59.