


TWISTER 600/200

230V~50/60Hz

CE

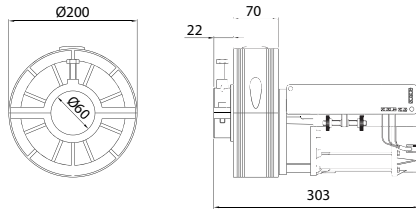

MODELLO	COPPIA	R.P.M.	FINECORS (CORS MAX. SERRANDA)	TEMPO PRIMA TERMICO	POTENZA ASSORBITA	INTENSITÀ	PESO	SOLLEVAMENTO	ALBERO SERRANDA	CORONA
modelè	couple	tours minute	fin de course (course max de la port)	température du déclenchement	puissance absorbée	intensité absorbée	poids	souèvement	arbre rideau	flange
model	torque	r.p.m.	limit switch (maximum door travel)	cut out temperatur	power absorbed	consumption	weight	lifting	tube rolling	pulley
الموديل	العزم	لفة في الدقيقة	نهاية الجرى (أقصى شوط للمصراع)	زمن القطع الحراري	الطاقة المستهلكة	الشدة	الوزن	الرفع	عمود المصراع	الحلقة
TWISTER	178 Nm	10	6 m	4 min	600 W	2,7 A	6,8 Kg	170 Kg	Ø60**	Ø200*

TWISTER 600/200 EF

Con elettrofreno E5


Avec frein électromagnétique E5

With Electrobrake E5

بمكابح كهربائية "E5"

230V~50/60Hz

CE

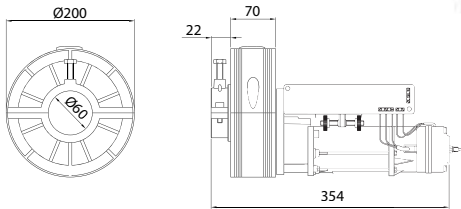

MODELLO	COPPIA	R.P.M.	FINECORS (CORS MAX. SERRANDA)	TEMPO PRIMA TERMICO	POTENZA ASSORBITA	INTENSITÀ	PESO	SOLLEVAMENTO	ALBERO SERRANDA	CORONA
modelè	couple	tours minute	fin de course (course max de la port)	température du déclenchement	puissance absorbée	intensité absorbée	poids	souèvement	arbre rideau	flange
model	torque	r.p.m.	limit switch (maximum door travel)	cut out temperatur	power absorbed	consumption	weight	lifting	tube rolling	pulley
الموديل	العزم	لفة في الدقيقة	المفتاح الحدي (أقصى شوط للمصراع)	زمن القطع الحراري	الطاقة المستهلكة	الشدة	الوزن	الرفع	عمود المصراع	الحلقة
TWISTER	168 Nm	10	6 m	4 min	600 W	2,7 A	7,8 Kg	160 Kg	Ø60**	Ø200*

* adattatore per ø 220 mm • adaptateur pour ø 220 mm • adapter for ø 220 mm • موازنم لـ 220 مم

** adattatore per ø 48 mm; ø 42 mm • adaptateur pour ø 48 mm; ø 42 mm • adapter for ø 48 mm; ø 42 mm • موازنم لقطر 48 ملم؛ 42 ملم